




266 SERIES HOT START KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N P021040670

Tools Required:


- A. 3mm hex wrench
- B. 4mm hex wrench
- C. # 2 Phillips Screwdriver

This kit includes the items listed below.

Item	Part Number	Description	Quantity
A	N/A	Air Cleaner Cover	1
B	A021003830	Carburetor RBK-112	1
C	V485002331	Ignition Lead	1
D	9157905070	Screw, M5 x 70 mm	2
E	A209000710	Plate, Insulator	1
N/S	P005001270	Plug, High Speed Needle	2

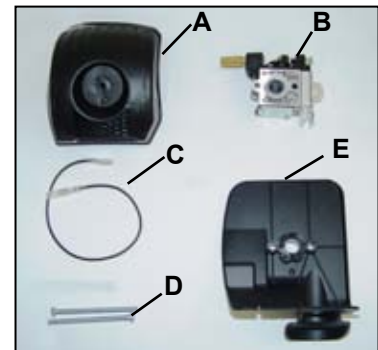

1. Move stop switch to "Stop" position, and disconnect spark plug lead.
2. Remove air cleaner cover.
3. Disconnect throttle cable from the carburetor.
4. Disconnect fuel and return pipes from carburetor and remove carburetor.
5. Remove muffler and engine covers.
6. Note coil ignition lead routing, then disconnect and discard ignition lead.
7. Install new ignition lead (C) supplied in kit. Route new lead in the same manner as the original wire.
8. Remove and discard ignition wire retainer clamp (F) from debris screen. Re-install the screw only.
9. Install engine and muffler covers.
10. Reuse the prevent plate, air cleaner case, and carburetor gaskets from original configuration. Assemble components in the following order: prevent plate, 2 – new M5 x 70mm Screws (D), air cleaner case, new carburetor (B), gasket, insulator plate (E), and remaining carburetor gasket. Assemble components so flat side of insulator plate is against insulator block gasket.

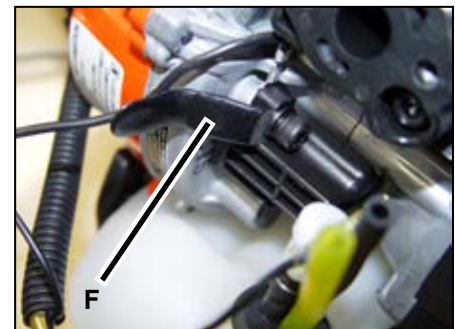


Route fuel and vent pipes through large hole in bottom of insulator plate and attach pipes to carburetor. Secure assembly to the insulator block with the M5 x 70mm screws.

11. Connect throttle cable to carburetor.

12. Connect stop switch wires and secure in slot and holder (G) on backside of air cleaner case.
13. Transfer thumb screw and air filter retainer from original air cleaner cover to new cover.
14. Install air cleaner, foam pre-filter and air cleaner cover assembly.
15. Adjust carburetor per Service Bulletin #11-06R2.

IMPORTANT! EPA/CARB regulations require that the new carburetor be adjusted to meet applicable emission regulations by an authorized Emissions Certified Technician. Adjustments must be made as instructed in Echo Service Bulletin #SB-11-06R2.

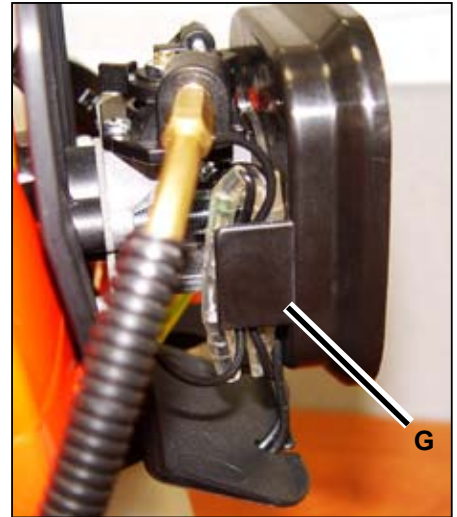

Kit installed



JUEGO DE RE-ARRANQUE EN CALIENTE SERIE 266

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

P/N P021040670

Herramientas Necesarias:


- A. Llave hexagonal de 3mm
- B. Llave hexagonal de 4mm
- C. Destornillador Phillips #2

Este juego incluye los artículos enumerados a continuación.


Artículo	Número de pieza	Descripción	Cantidad
A	N/D	Cubierta del purificador de aire	1
B	A021003830	Carburador RBK-112	1
C	V485002331	Cable de encendido	1
D	9157905070	Tornillo, M5 x 70 mm	2
E	A209000710	Placa, Aislador	1
N/S	P005001270	Bujía, aguja de alta velocidad	2

N/D = No disponible

N/S = No mostrado

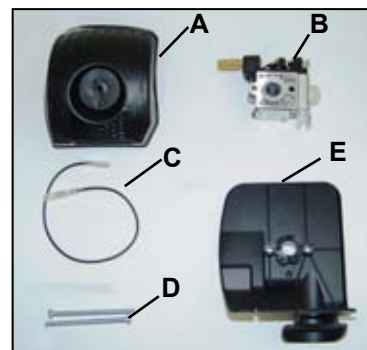

1. Mueva el interruptor a la posición de detención y desconecte el cable de la bujía.
2. Retire la cubierta del purificador de aire.
3. Desconecte el cable del acelerador del carburador.
4. Desconecte las tuberías de combustible y de retorno del carburador y remueva el carburador.
5. Remueva el silenciador y las cubiertas del motor.
6. Anote el enrutamiento del cable de encendido de la bobina, luego desconecte y deseche el cable de encendido.
7. Instale el nuevo cable de encendido (C) provisto en el juego. Enrute el nuevo cable de la misma manera que el cable original.
8. Remueva y deseche la abrazadera de retención del cable de encendido (F) de la rejilla de filtrado. Reinstale el tornillo solamente.
9. Instale las cubiertas del motor y el silenciador.
10. Re-utilice la placa de prevención, la carcasa del purificador de aire y las juntas del carburador de la configuración original. Ensamble los componentes en el siguiente orden: placa de prevención, 2 - destornilladores M5 x 70mm nuevos (D), carcasa del purificador de aire, nuevo carburador (B), junta, placa del aislador (E) y la junta del carburador que queda. Ensamble los componentes de manera que el lado plano de la placa del aislador quede enfrentada a la junta de bloqueo del aislador.

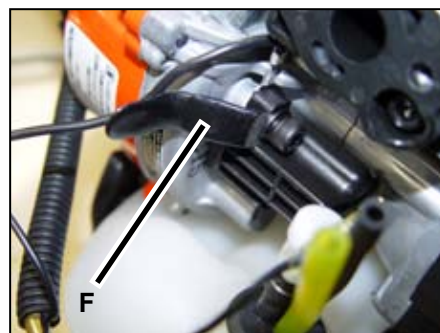


Enrute las tuberías de combustible y ventilación a través de un orificio grande en la parte inferior de la placa del aislador y conecte tubos al carburador. Asegure la unidad al bloque del aislador con los tornillos M5 x 70mm.

11. Conecte el cable del acelerador al carburador.

SUP22201477
99922201477
10/12

12. Conecte los cables del interruptor de detención y asegúrelos en la ranura y el soporte (G) en la parte trasera de la caja del purificador de aire.
13. Transfiera el tornillo de pulgar y el retenedor del filtro de aire desde la cubierta original del purificador de aire a la nueva cubierta.
14. Instale el purificador de aire, pre-filtro de espuma y la unidad de la cubierta del purificador de aire.
15. Ajuste el carburador de acuerdo con el Boletín de servicio #11-06R2.

¡IMPORTANTE! La normativa EPA/CARB requiere que el nuevo carburador sea ajustado para cumplir con la normativa de emisiones aplicable por un Técnico Certificado en Emisiones autorizado. Los ajustes deben realizarse de acuerdo a lo descrito en el Boletín de Servicio Echo #SB-11-06R2.

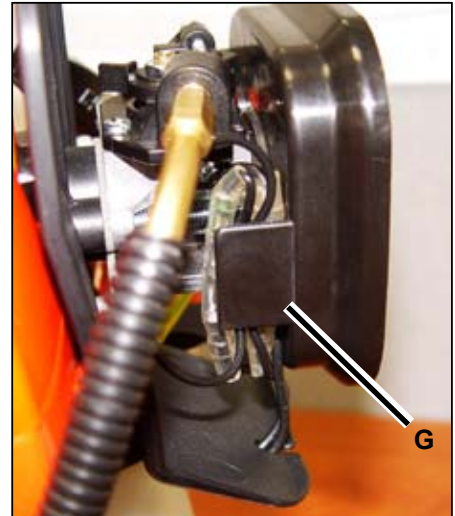

Juego instalado



KIT DE REDÉMARRAGE À CHAUD SÉRIE 266

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


N/P P021040670

Outils nécessaires :

- A. Clé hexagonale 3 mm
- B. Clé hexagonale 4 mm
- C. Tournevis No 2 Phillips

Ce kit comprend les éléments ci-dessous.


Élément	No de pièce	Description	Quantité
A	N/D	Couvercle de filtre à air	1
B	A021003830	Carburateur RBK-112	1
C	V485002331	Câble d'allumage	1
D	9157905070	Vis, M5 x 70 mm	2
E	A209000710	Plaque, isolateur	1
N/R	P005001270	Bougie, aiguille haute vitesse	2

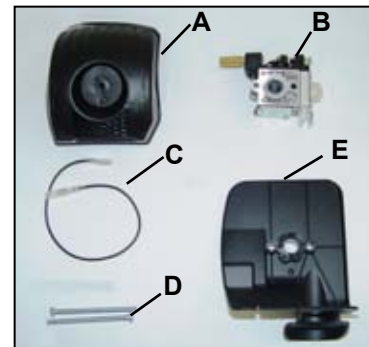

N/D = non disponible

N/R = non représenté

1. Placez le commutateur Marche/Arrêt en position Arrêt et débranchez le câble de la bougie d'allumage.
2. Enlevez le couvercle du filtre à air.
3. Déconnectez le câble du papillon du carburateur.
4. Déconnectez les tuyaux de carburant et de retour du carburateur et retirez le carburateur.
5. Retirez le silencieux et les couvercles du moteur.
6. Notez le chemin du câble d'allumage de la bobine, puis déconnectez et jetez le câble d'allumage.
7. Installez le nouveau câble d'allumage (C) fourni dans le kit. Acheminez le nouveau câble de la même manière que le câble d'origine.
8. Retirez et jetez le collier de retenue du câble d'allumage (F) de l'écran à débris. Réinstallez la vis uniquement.
9. Installez les couvercles du moteur et du silencieux.
10. Réutilisez la plaque de protection, le boîtier du filtre à air et les joints d'étanchéité du carburateur de la configuration d'origine. Montez les composants dans l'ordre suivant : plaque de protection, 2 - nouvelles vis M5 x 70 mm (D), boîtier du filtre à air, nouveau carburateur (B), joint d'étanchéité, plaque d'isolation (E) et le joint d'étanchéité du carburateur restant. Montez les composants de manière à ce que le côté plat de la plaque d'isolation se trouve contre le joint d'étanchéité du bloc de l'isolateur.

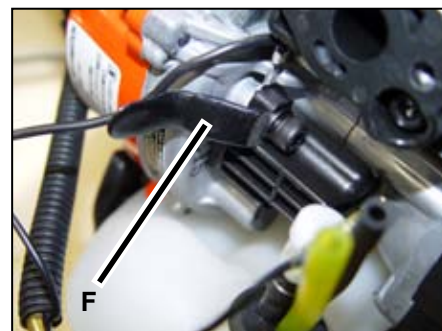

Acheminez les tuyaux de carburant et de ventilation à travers le grand trou au bas de la plaque d'isolation et fixez les tuyaux au carburateur. Fixez l'ensemble au bloc de l'isolateur avec les vis M5 x 70 mm.

11. Connectez le câble du papillon au carburateur.

SUP22201477

99922201477

10/12


12. Connectez les câbles du commutateur d'arrêt et fixez dans la fente et le support (G) à l'arrière du boîtier du filtre à air.

13. Transférez la vis à serrage à main et le dispositif de retenue du filtre à air du couvercle du filtre à air d'origine au nouveau couvercle.

14. Installez le filtre à air, le préfiltre en mousse et l'ensemble du couvercle du filtre à air.

15. Réglez le carburateur selon le bulletin de service No.11-06R2.

IMPORTANT! Les règlements EPA/CARB exigent que le nouveau carburateur soit ajusté pour répondre aux réglementations d'émissions applicables par un technicien autorisé et agréé pour les émissions. Les ajustements doivent être effectués conformément aux instructions du Bulletin d'entretien ECHO n° SB-11-06R2.

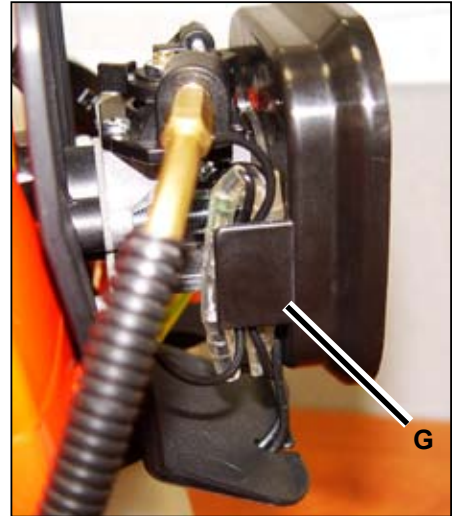

Kit installé

**NOTES
NOTAS
REMARQUES**

ECHO CONSUMER PRODUCT SUPPORT: If you require assistance or have questions concerning the application, operation or maintenance of this product you may call the ECHO Consumer Product Support Department at 1-800-673-1558 from 8:30 am to 4:30 pm (Central Standard Time) Monday through Friday. Before calling, please know the model and serial number of your unit to help your Consumer Product Support Representative.

REPLACEMENT MANUALS: Operator's, Parts, and Safety Manuals may be obtained from ECHO, or may be downloaded free from ECHO's website. Make sure you know the model number and serial number of your unit so you can obtain the correct manual.

ASISTENCIA AL CLIENTE DE ECHO: Si usted requiere asistencia o tiene preguntas concernientes a la aplicación, operación, o mantenimiento de este producto llame al departamento de asistencia al cliente de ECHO al 1-800-673-1558 de 8:30 am. a 4:30 pm. (Hora del Centro) de Lunes a Viernes Antes de llamar por favor saber el modelo y numero de serie de su unidad para ayudar a su representante de asistencia al cliente.

MANUALES DE REPUESTO: Se puede obtener los manuales del operador, piezas y seguridad de ECHO, o se puede descargar gratis del sitio web de ECHO. Asegúrese de que sepa el número de modelo y el número de serie de su unidad para que pueda obtener el manual correcto.

SERVICE APRÈS-VENTE ECHO: Pour toute assistance ou question concernant l'application, l'utilisation ou l'entretien de ce produit, appeler le service après-vente ECHO au 1-800-673-1558, de 08:30 à 16:30 heures (heure normale du centre), du lundi au vendredi. Avant d'appeler, veiller à disposer des numéros de modèle et de série de l'unité afin d'aider votre représentant du service après-vente.

MANUELS DE REMPLACEMENT : Des manuels d'utilisation, catalogues de pièces et manuels de sécurité peuvent être achetés chez les concessionnaires ECHO ou commandés directement chez ECHO. Veiller à toujours fournir les numéros de modèle et de série de la machine pour être sûr d'obtenir le manuel approprié.



ECHO, INCORPORATED
400 OAKWOOD ROAD
LAKE ZURICH, IL 60047 USA
PHONE: 1-800-673-1558
www.echo-usa.com